


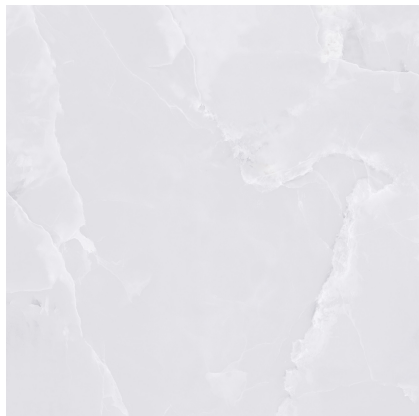

## Master Bianco Onice Satiny

**73012**

123x123cm | Acetinado | 4 Faces

### LD - Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas.

Recomendado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Espessura: 8,50 mm   | Caixas/Pallet: 20                           |
| Peso/Caixa: 62,00 Kg | Peso do Pallet: 1.200 Kg                    |
| m²/Caixa: 3,02 m²    | Junta Mínima: 1,5 mm                        |
| Retificado: Sim      | Peças/Caixa: 2                              |
| m²/Pallet: 60,40 m²  | Tam. de Fabricação: 1230,00 mm X 1230,00 mm |

#### PROPRIEDADES QUÍMICAS

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração  
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 |  $\geq B$

$\geq B$

#### COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

#### MÉTODO DE ENSAIO

#### REQUISITOS

#### ESPECIFICAÇÃO

##### Coefficiente de atrito úmido

NBR 16919

**NBR 16919** |  
< 0,4 instalações normais  
 $\geq 0,4$  locais onde se requer  
resistência ao  
escorregamento

< 0,4

castelliporcelanato.com.br

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.

CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110

AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550